

Jet WJ 自吸式不銹鋼泵

Jet-WJ-60HZ



Wilo-Jet WJ系列

- 自吸式離心循環泵
- 不銹鋼外殼、接頭部份為牙口
- 運轉低噪音

應用範圍


- 建築供水、冷卻水塔、冷卻水應用
- 工業用循環水
- 乙二醇混合物循環用
- 農業灌溉、噴灑系統

技術資料

流體 無雜質之乾淨水、雨水

特性

流量[m³/h]	max. 5
揚程[m]	max. 42
流體溫度[°C]	max. 35
工作壓力[bar]	max. 6
入口壓力[bar]	max. 1
吸入揚程[m]	max. 8
口徑	出/入口 1" F
馬達	EM : 1Φ 220V 60HZ DM : 3Φ 220/380V 60HZ
保護等級	IP44
絕緣等級	CLASS B
材質結構	
泵浦本體	SUS 304
葉輪	SUS 304
馬達/泵浦軸心	SUS 304
機械軸封	陶瓷/碳精
外殼O型環	NBR

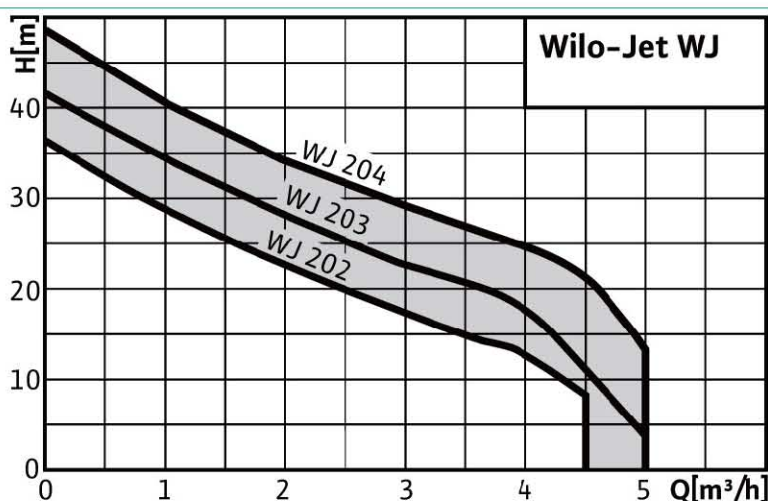


供應範圍

- 泵浦完整包裝及操作保養手冊
- 選配2M電線接頭
- 單相可選配過熱保護開關


接線圖

電源接法 三相(DM)

3~380 V




3~220 V



可選配過載保護裝置

單相(EM)


1~220 V




Jet WJ 自吸式不銹鋼泵

Jet-WJ-60HZ

Jet WJ尺寸圖

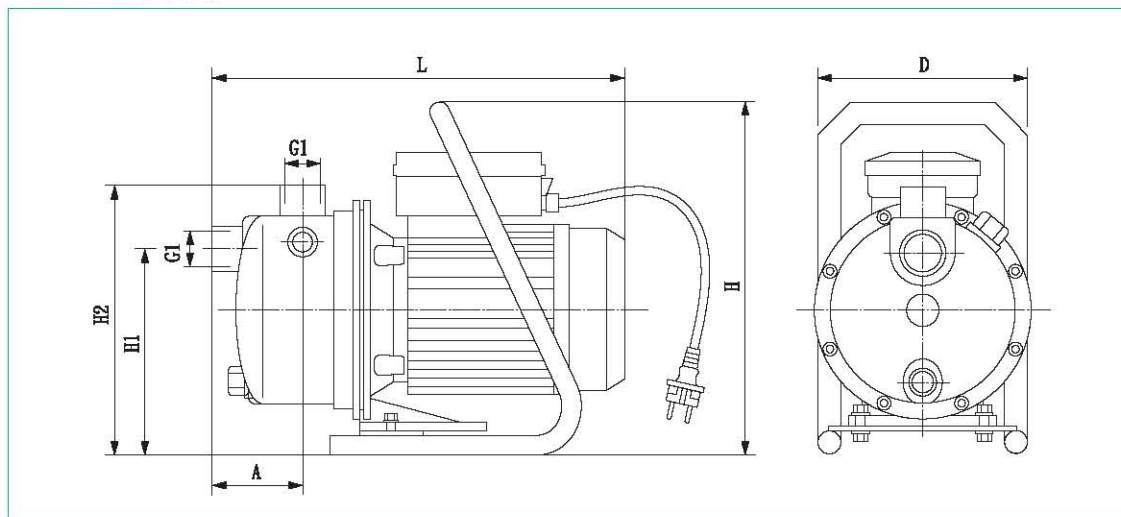

Jet WJ..X尺寸圖

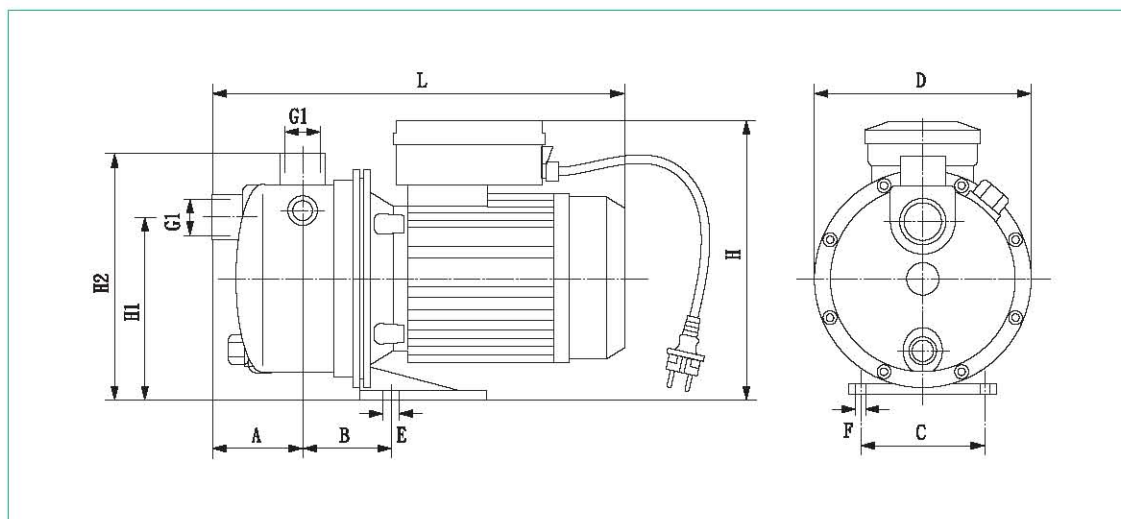

型 號	馬力	尺寸										重量
	[kW]	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	L	[kg]
WJ 202 EM	0.65	80	180	-	184	-	-	290	167.5	223	354	9.6
WJ 202 X EM	0.65	80	83	98	184	20	10	226	147.5	200	354	8.9
WJ 203 EM	0.75	80	180	-	184	-	-	290	167.5	223	354	10.6
WJ 203 X DM	0.75	80	83	98	184	20	10	203	147.5	200	354	9.3
WJ 203 X EM	0.75	80	83	98	184	20	10	226	147.5	200	354	9.9
WJ 204 EM	1.1	97	122	-	198	-	-	290	178.5	231	417	12
WJ 204 X EM	1.1	97	122	98	198	20	10	232	160	212	417	11.1
WJ 204 X DM	1.1	97	122	98	198	20	10	210	160	212	417	10.3